
Ekko L 84(34) h

Schmid
MADE IN GERMANY

Detale

- Wkład kominkowy narożny otwierany do góry
- Szyba gięta
- 84(34)45 - wysokość szyby 45 cm
  84(34)51 - wysokość szyby 51 cm
  84(34)57 - wysokość szyby 57 cm
- Opcjonalnie: samozamykające się drzwi
- Nawiew na szybę
- Standardowe wyłożenie wewnętrzna: szamor, gładki
- Wysokiej jakości odlewana kopuła, wszystkie c zęści ruchomy, regulowany w zakresie 0 - 90 °

1. BImSchV
Stufe 2

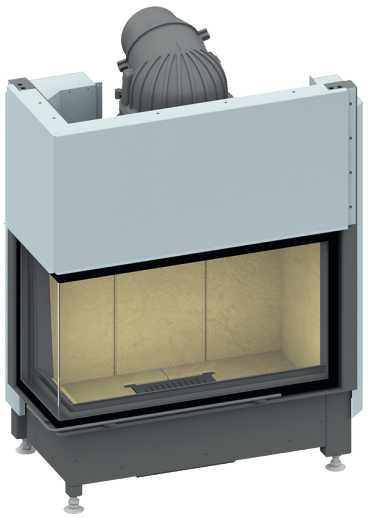

Ekko L 84(34) otwierany do góry

Dane techniczne

Nominalna moc cieplna	9 kW
Zakres mocy cieplnej	4,2-9,2 kW
Wydajność	>78 %
Grubość izolacji (na podstawie SILCA® 250KM)	60 mm
Podłączenie powietrza do spalania	125 mm
Masa	280-320 kg
Emisja ciepła: przez szybę	50 %
Emisja ciepła: konwekcja	50 %

Dane dla kominiarzy

zgodnie z DIN EN 13384

Trzy wartości dla znamionowej mocy grzewczej

Strumień masowy spal in	8,6 g/s
Temperatura spalin	302 °C
Temperatura spalin min.-max.	12-20 Pa

Standard

- Przód Kristall
- Drzwi otwierane do góry
- 125 mm Podłączenie powietrza zewnętrznego

Optional

- Front antracyt
- Blenda(rama)
- Otwieranie zewnętrzne
- 150 mm Podłączenie powietrza zewnętrznego
- System ramy nośnej

Zubehör


- SMR

Made in Germany


Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych poprzez dalszy rozwój.
Więcej informacji na stronie: www.schmid-kominki.pl

Rysunek techniczny
Ekko L 84(34) h

Widok z przodu M 1:20

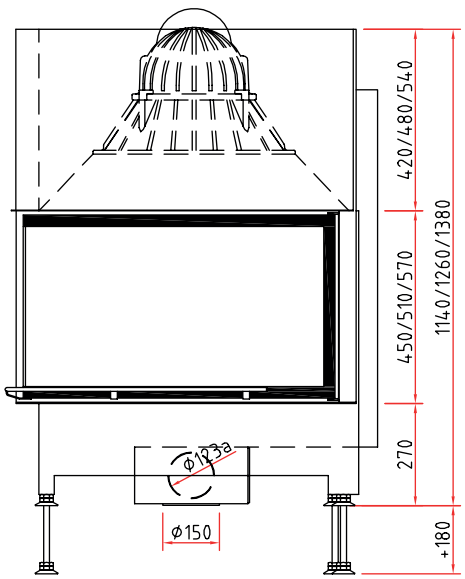

Widok z boku M 1:20

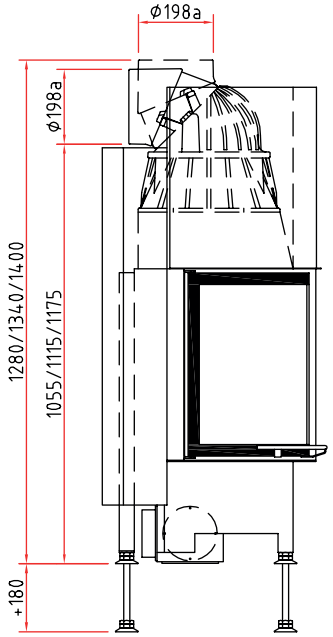

Widok z góry M 1:10

