
Ekko R 84(34) h

Schmid
MADE IN GERMANY

Detale

- Wkład kominkowy narożny do góry otwierany
- Szyba gięta
- 84(34)45 - Wysokość drzwi 45 cm
  84(34)51 - Wysokość drzwi 51 cm
  84(34)57 - Wysokość drzwi 57 cm
- Opcjonalnie: samozamykające się drzwi
- Regulowane spłukiwanie dolnego okna
- Standardowe wyłożenie wewnętrzna: szamot, gładki
- Wysokiej jakości odlewana kopuła, wszystkie części ruchomy, regulowany w zakresie 0 - 90 °

1. BImSchV
Stufe 2

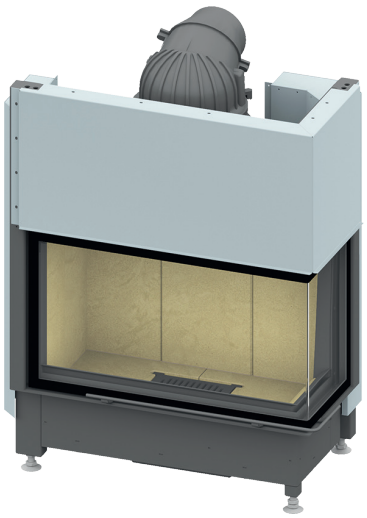

Ekko R 84(34) otwierany do góry

Dane techniczne

Nominalna moc cieplna	9 kW
Zakres mocy cieplnej	4,2-9,2 kW
Wydajność	>78 %
Grubość izolacji (na podstawie SILCA® 250KM)	60 mm
Podłączenie powietrza do spalania	125 mm
Masa	280-320 kg
Emisja ciepła: przez szybę	50 %
Emisja ciepła: konwekcja	50 %

Dane dla kominiarzy

zgodnie z DIN EN 13384

Trzy wartości dla znamionowej mocy grzewczej

Strumień masowy spalin	8,6 g/s
Temperatura spalin	302 °C
Wymagany ciąg, min.-max.	12-20 Pa

Standardowo

- Przód Kristall
- Drzwi otwierane do góry
- 125 mm — Podłączenie powietrza zewnętrznego

Opcje

- Front antracyt
- Blenda(rama)
- Otwieranie zewnętrzne
- 150 mm — Podłaczenie powietrza zewnętrznego
- System ramy nośnej

Dodatkowo

- SMR


Made in Germany

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych poprzez dalszy rozwój.
Więcej informacji na stronie: www.schmid-kominki.pl


Rysunek techniczny
Ekko R 84(34) h

Schmid
MADE IN GERMANY

Widok z przodu M 1:20

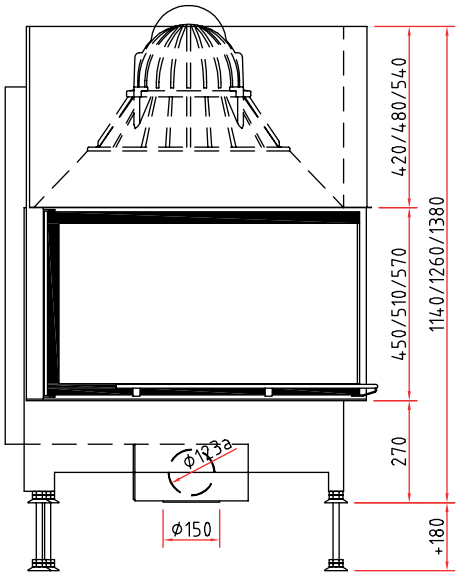

Widok z boku M 1:20

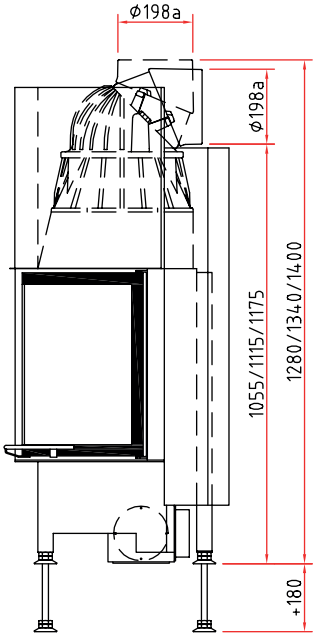

Widok z góry M 1:10

